



düfa

PREMIUM

ГАРМОНИЯ
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ОТТЕНКОВ



РИТМ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ С КАЖДЫМ ДНЕМ.
И КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ПОЛУЧАЕМ ЗАРЯД
ЭМОЦИЙ И УЗНАЕМ МНОГО НОВОГО!

Мы рады представить Вашему вниманию нашу новую линейку высококачественных лакокрасочных материалов **düfa Premium** для внутренних и наружных работ.

Все продукты Premium разработаны с учетом последних технологий в области лакокрасочной отрасли и обеспечивают премиальное качество покрытия.

Они легки и комфортны в нанесении.

Для всех фасадных материалов и штукатурок мы рекомендуем использовать соответствующие грунты, созданные специально для нанесения в комплексе с водно-дисперсионными красками Premium.

Предлагаем Вам познакомиться с ними поближе на страницах нашего каталога и надеемся на ту взаимность, которую обычно называют «любовь с первого взгляда».

Ведь любой интерьер это часть Вашего дома и от того каким он будет - зависит Ваше настроение и эмоции, а мы хотим, чтобы они всегда были на высоте!

искренне Ваши,
команда düfa, Россия

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КАТАЛОГОМ

Интерьерная серия düfa Premium	3
Гармония эксклюзивных оттенков	10
Фасадная серия düfa Premium	12
Полиуретан-акриловые эмали и лаки düfa Premium	19
Эмали по металлу Hammerlack «3-в-1»	26
Масло серии düfa Premium для внешней отделки	30



Продукт предназначен для внутренних работ



Рекомендуемый инструмент нанесения: краскораспылитель



Продукт предназначен для наружных работ



Рекомендуемый инструмент нанесения: шпатель/кельма



Рекомендуемый инструмент нанесения: малярная кисть



Продукт изготовлен на водной основе



Рекомендуемый инструмент нанесения: малярный валик



Полностью отвечающая экологическим нормам рецептура



Продукты, отмеченные этим знаком подлежат компьютерной колеровке в различные цвета по системе Color Mix, NCS, RAL, и др.

ИНТЕРЬЕРНАЯ СЕРИЯ DÜFA PREMIUM

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

КРАСКИ:

ARCTIC

SATIN

VELOUR

EUROPLAST 3

EUROPLAST 7

ГРУНТОВКИ:

HYDROSOL PRIMER

ARCTIC

ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Белоснежная, манящая бескрайними сверкающими просторами Арктика! Новая краска dufa Premium Arctic - для сияющего великолепия белого лоска в вашем интерьере!

Интерьерная акриловая краска ARCTIC обладает повышенной степенью белизны и прочности. Ослепительно белый цвет покрытия за счет высокого содержания пигмента (TiO₂) делает краску оптимальной для применения на потолках. ARCTIC отлично маскирует дефекты поверхности.

Благодаря специальным добавкам - не желтеет со временем.

Отличается экономичным расходом (до 14 м²/л). Краска равномерно наносится, обеспечивая идеальное качество покрытия.

Назначение и свойства: для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, гипсокартона, а также обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью (гостиных, спален, кабинетов и т.д.). Отличается высокой белизной и является совершенно матовой. Благодаря этому, а также благодаря эффекту микротекстурирования оптимальна для окраски потолков и стен с гладкой поверхностью. Способствует экономии средств на подготовку поверхности, обладает эффектом визуального выравнивания.

Расход	до 14 м ² /л*	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	1 л, 2,5 л, 10 л
Степень глянца	глубоко-матовая	Класс истирания	2

* Расход при покрытии в 1 слой составляет до 14 м² с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.



SATIN

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА С ШЕЛКОВИСТЫМ БЛЕСКОМ

Шелк - натуральный материал с лёгким блеском, который не меркнет с годами. Подобно Вашему ремонту, выполненному с серией Premium.


Интерьерная латексная краска SATIN обладает повышенной степенью прочности. Придает окрашенной поверхности легкий шелковистый блеск. Идеально подходит для регулярной влажной уборки, в том числе бытовыми дезинфицирующими средствами. Классифицирована как стойкая к мытью (класс 3, согласно DIN EN 13300).

Краска безопасна и гигиенична для воздуха внутри помещений. Высокий класс укрывистости обеспечивает экономичный расход (до 14 м²/л). Равномерно наносится, обеспечивает идеальное качество покрытия. Не имеет резкого запаха. Без растворителей.

Назначение и свойства: краска SATIN идеально подходит для выполнения высококачественных интерьерных работ. Предназначена для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью (гостиные, спальни, кабинеты и т.д.). Оптимальна для окраски гипсокартонных плит и любых отштукатуренных поверхностей. Подходит для применения в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой: офисов, гостиниц, мест с большой проходимостью.

Расход	до 14 м ² /л*	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	1 л, 2,5 л, 10 л
Степень глянца	полуматовая	Класс истирания	1

* При покрытии в 1 слой составляет до 14 м² с 1 литра по грунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.



Колеровка: краска выпускается в двух базах. База 1 используется для получения пастельных оттенков, база 3 - для более насыщенных.

VELOUR

ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА С БАРХАТИСТОЙ ТЕКСТУРОЙ

Слово велюр происходит от французского velours - дословно бархат. И звучит это слово так же. Мягко, уютно, нежно.

Интерьерная акриловая краска VELOUR обладает повышенной степенью прочности. Придает окрашиваемой поверхности глубоко-матовую бархатистую текстуру. Идеально подходит для регулярной влажной уборки. Классифицирована как стойкая к мытью (по DIN EN 13 300).

Краска безопасна и гигиенична для воздуха внутри помещений. Благодаря дисперсии особо тонкого помола обеспечивает заполнение и выравнивание мелких дефектов окрашиваемого основания. Равномерно наносится, обеспечивает идеальное качество покрытия. Не имеет резкого запаха. Без растворителей.

Назначение и свойства: краска VELOUR идеально подходит для выполнения высококачественных интерьерных работ. Предназначена для окраски потолков и стен из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, гипсокартона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью (гостиные, спальни, кабинеты и т.д.). Оптимальна для окраски гипсокартонных плит и любых отштукатуренных поверхностей. Подходит для применения в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Расход	до 14 м ² /л*	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	1 л, 2,5 л, 10 л
Степень глянца	матовая	Класс истирания	2

* При покрытии в 1 слой составляет до 14 м² с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.



Колеровка: краска выпускается в двух базах. База 1 используется для получения пастельных оттенков, база 3 - для более насыщенных.

EUROPLAST 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Прочность и стойкость к истиранию - важнейшие характеристики для любого лакокрасочного покрытия. Благодаря им краски Europlast позволяют добиться идеального долговечного результата для превосходного вида стен Вашего дома.

Стойкая к истиранию латексная матовая краска для внутренних работ. Образует прочное покрытие, выдерживающее влажную уборку. Рекомендуется для покраски стен и потолков в помещениях с повышенными эксплуатационными требованиями. Отличается экономичным расходом (до 14 м²). Данная краска обеспечивает превосходную производительность при идеальной равномерности слоя. Образует гладкую, матовую поверхность.

Экологична: без запаха, без пластификаторов, без летучих органических компонентов и растворителей.

Назначение и свойства: краски Europlast предназначены для выполнения высококачественных интерьерных работ. Могут использоваться для окраски потолков и стен из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях с умеренной влажностью. Выдерживает влажную уборку, обеспечивает высокую прочность покрытия, экономична в расходе, идеально подходит для нанесения краскораспылителями.

Расход	до 14 м ² /л*	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	1 л, 2,5 л, 10 л
Степень глянца	матовый	Класс истирания	2

* При покрытии в 1 слой составляет до 14 м² с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.



Колеровка: краска выпускается в базе 1. База 1 используется только для колеровки в светлые пастельные тона.

EUROPLAST 7

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛУМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Прочность и стойкость к истиранию - важнейшие характеристики для любого лакокрасочного покрытия. Благодаря им краски Europlast позволяют добиться идеального долговечного результата для превосходного вида стен Вашего дома.

Стойкая к истиранию латексная белая полуматовая краска для внутренних работ. Образует прочное покрытие, выдерживающее частую влажную уборку с применением бытовых моющих средств. Отличается экономичным расходом (до 14 м²). Рекомендуется для покраски стен и потолков в помещениях с повышенными эксплуатационными требованиями.

Экологична: без запаха, без пластификаторов, без летучих органических компонентов и растворителей.

Назначение и свойства: краски Europlast предназначены для выполнения высококачественных интерьерных работ. Могут использоваться для окраски потолков и стен из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях с умеренной влажностью. Выдерживает влажную уборку, обеспечивает высокую прочность покрытия, экономичная в расходе, идеально подходит для нанесения краскораспылителями.

Расход	до 14 м ² /л*	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	1 л, 2,5 л, 10 л
Степень глянца	полуматовый	Класс истирания	2

* При покрытии в 1 слой составляет до 14 м² с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.



Колеровка: краска выпускается в базе 1. База 1 используется только для колеровки в светлые пастельные тона.

HYDROSOL PRIMER

ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ ПОД ИНТЕРЬЕРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

Грунтовка HYDROSOL PRIMER предназначена специально для подготовки поверхностей внутри и снаружи помещений из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, под финишное покрытие. Используется для подготовки основания перед окраской, штукатуркой, шпаклевкой или поклейкой обоев.


Благодаря наличию акрил-гидрозоля в составе обладает превосходной проникающей способностью и глубоко впитывается в структуру основания, укрепляет его и создает равномерную невпитывающую поверхность с превосходной адгезией под финишное покрытие. Пропускает воздушные пары. Устойчива к воздействию щелочей.

При необходимости разбавляется водой в пропорции 1:4.

Назначение и свойства: подходит для грунтования оснований. Рекомендована для цехов по производству пищевых продуктов, а также плохо проветриваемых помещений, так как не выделяет паров растворителей.

Расход	до 10 м ² /л
Фасовка	5 л
Разбавитель	вода



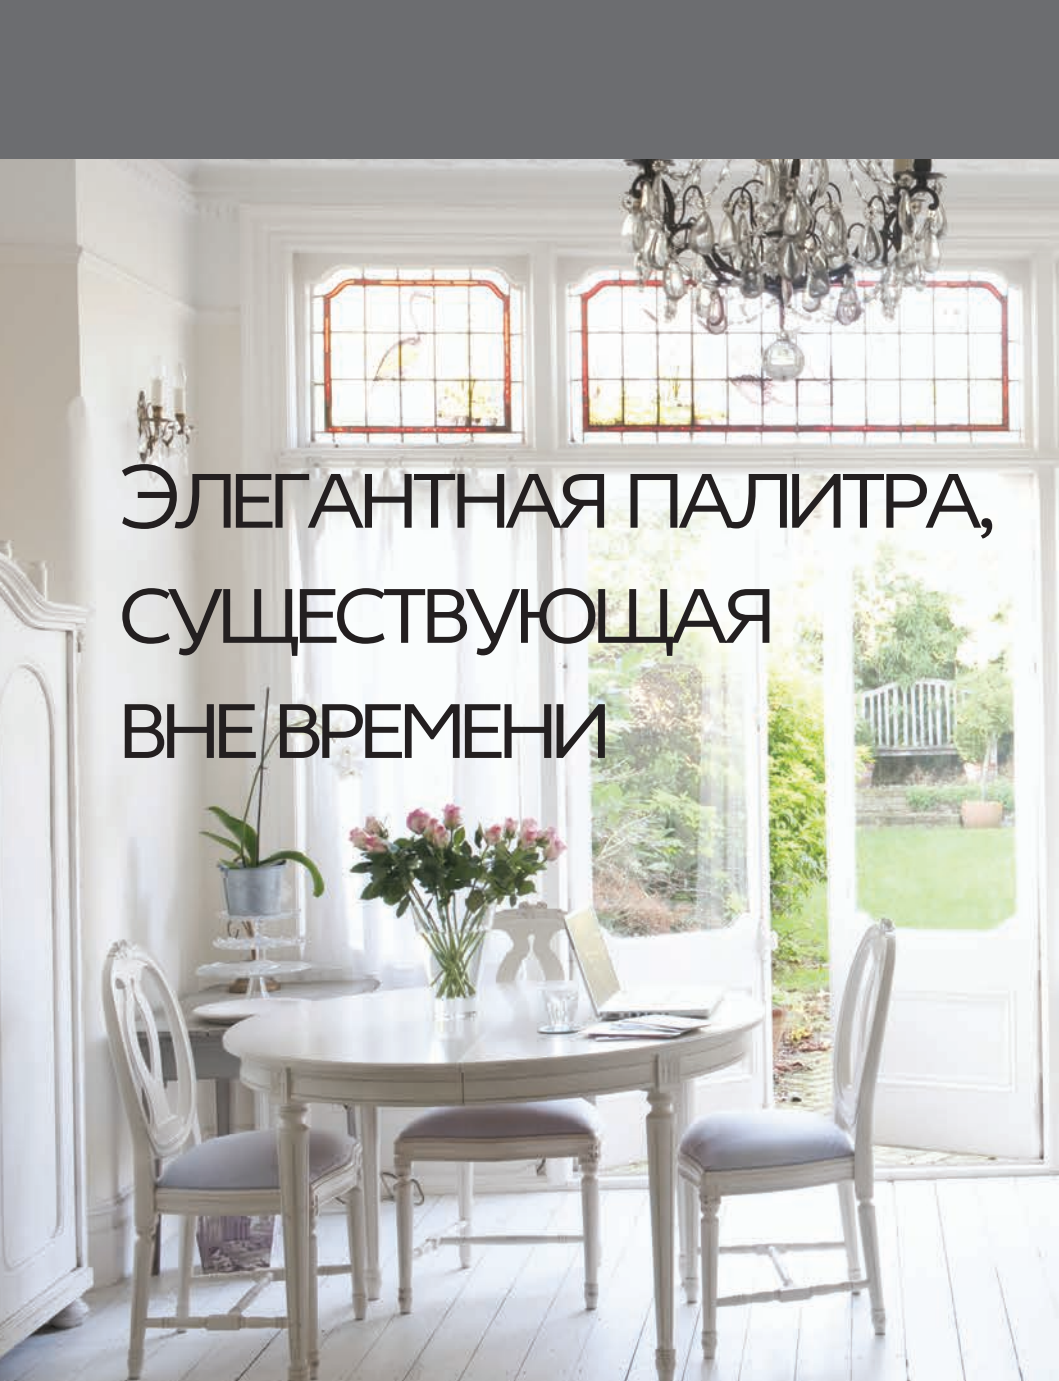

ЭЛЕГАНТНАЯ ПАЛИТРА, СУЩЕСТВУЮЩАЯ ВНЕ ВРЕМЕНИ

10 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПАСТЕЛЬНЫХ
ОТТЕНКОВ СЕРИИ PREMIUM
ДЛЯ САМЫХ УТОНЧЕННЫХ НАТУР

PARIS
865

ST. MORITZ
872

OSLO
849

MONTE CARLO
710

DUBAI
854



Десять легких как воздух оттенков палитры с именами мировых столиц и курортных городков для создания элегантного интерьера или экстерьера, жилого пространства в стиле «шебби-шик» или альпийского шале, комнаты или спальни в сдержанном скандинавском стиле или теплом восточном. Экспериментируйте и сочетайте их!

Светлые пастельные тона делают помещение более светлым, дарят радость и хорошее настроение.

DAVOS
848

SYLT
769

LONDON | 799

MARBELLA | 627

MELBOURNE
764

* Данные цвета подходят для колеровки как фасадных, так и интерьерных материалов серии Premium

** Все приведенные оттенки можно найти в стандартном веере оттенков *düfa Farbe erleben*

*** Оттенки цвета приближены к оригинальным тонам настолько, насколько это позволяют технические возможности печати.

ФАСАДНАЯ СЕРИЯ DÜFA PREMIUM

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

КРАСКИ:

FACADE

SILOXANE

WOODFLEX

ШТУКАТУРКИ:

SILOXANE
STUCCO

ГРУНТОВКИ:

AIIGRUND

WOOD PRIMER

FACADE

СУПЕРПРОЧНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

Качество отделки для фасадных стен важно так же, как и оригинальное интерьерное решение - для внутренних. Долговечность и прочность - два весомых аргумента в пользу фасадной серии Premium!

Новая краска FACADE обеспечивает эффект заполнения неровностей и придает максимально качественный и аккуратный внешний вид фасадным стенам Вашего дома.

Краска обладает высокой укрывистостью и колеруется по фирменному вееру düfa - Farbe Erleben для фасадных оттенков. Традиционная немецкая точность, современные технологии и высочайшее качество сырьевых компонентов красок этой серии обеспечивают достижение максимального декоративного эффекта, экономичный расход и комфортное нанесение.

Краска обладает повышенной прочностью и защитой от УФ-лучей для длительной стойкости цвета покрытия. Имеет структурирующий выравнивающий эффект.

Назначение и свойства: для окраски фасадов зданий и сооружений. Особенно пригодна для любых минеральных оснований. Благодаря хорошему заполняющему действию пленки создает выравнивающий, маскирующий эффект. благородная матовость и «кварцитный» эффект оптики создают ощущение исторической известковой или силикатной отделки фасада. Толстая пленка покрытия является хорошей защитой от дождевой влаги, и одновременно, очень паропроницаемой.

Расход	до 14 м ² /л*	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	1 л, 2,5 л, 10 л
Степень глянца	глубоко-матовая	Класс истирания	1

* При покрытии в 1 слой составляет до 14 м² с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.



Колеровка: краска выпускается в двух базах. База 1 используется для получения пастельных оттенков, база 3 - для более насыщенных.

SILOXANE

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛОКСАНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

Высокая паропроницаемость обеспечивает непревзойденную износостойкость и долговечность. Силоксановый компонент в составе способствует влагостойкости покрытия.

Для защиты фасада от влаги и создания оптимальной паропроницаемости используйте новую краску SILOXANE в комплексе с грунтом Facade Primer на основе акрил-гидрозоля. Краска обладает высокой укрывистостью и колеруется по фирменному вееру düfa - Farbe Erleben для фасадных оттенков. Силоксановый компонент в составе способствует влагостойкости покрытия. Благодаря защите от УФ-излучения, краска сохраняет цвет в течение длительного времени.

Покрытия, выполненные фасадной краской SILOXANE обладают особой прочностью и способностью к самоочистке. За счет устойчивости к щелочам, а также промышленным выхлопным газам SILOXANE отличается высокой долговечностью. Защищает покрытие от плесени и грибка.

Назначение и свойства: для окраски фасадов зданий и сооружений. Применяется для покрытия пористых минеральных поверхностей, в том числе, бетона, кирпича, штукатурки, шпатлевки. Подходит для финишного покрытия фасадов из пено- и газобетонных блоков.

Расход	до 14 м ² /л	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	1 л, 2,5 л, 10 л
Степень глянца	глубоко-матовая	Класс истирания	1



Колеровка: краска выпускается в двух базах. База 1 используется для получения пастельных оттенков, база 3 - для более насыщенных.

WOODFLEX

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Эластичная защита для деревянных фасадов. Подходит для кирпичной кладки, шифера, оцинкованного железа. Рекомендуется использовать в комплексе с грунтом WOOD PRIMER.

Деревянные дома символизируют экологичность, близость к природе, и по сей день остаются самыми уютными для жилья благодаря своей низкой теплопроводности и натуральному происхождению материала.

Однако у преимуществ древесины есть и обратная сторона. Склонность к рассыханию, и, напротив, накоплению влаги, что в свою очередь, ведет к изменению объемов, и не может не сказаться на финишном покрытии.

Для решения этой проблемы мы создали специальную рецептуру краски WOODFLEX, которая благодаря своей высокой эластичности позволяет защитить деревянный фасад на долгие годы.

Высокоэластичная погодостойкая краска WOODFLEX обладает повышенной степенью прочности и атмосферостойкости. Рецептура WOODFLEX включает компоненты, придающие краске особую эластичность, что особенно актуально для покрытия подвижных и, со временем меняющихся в объемах, деревянных фасадов. Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Экологически безопасна.

Назначение и свойства: окраска деревянных фасадов, а также любых деревянных поверхностей снаружи дома. Применяется для покрытия новой, старой, сухой или влажной древесины (не более 15% влажности), а также для штукатурки, бетона, кирпичной кладки, шифера, водосточных труб и других изделий из оцинкованного железа.

Расход	до 14 м ² /л	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	1 л, 2,5 л, 9 л
Степень глянца	шелковисто-глянцевая	Класс истирания	1



Колеровка: краска выпускается в двух базах. База 1 используется для получения пастельных оттенков, база 3 - для более насыщенных.

SILOXANE STUCCO

СИЛОКСАНОВАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

Новая силиксановая штукатурка SILOXANE STUCCO с высокой паропроницаемостью и устойчивостью к дождевой нагрузке, для надёжной и долговечной отделки Вашего дома.

Силоксановая штукатурка SILOXANE STUCCO обладает высокой паропроницаемостью и устойчивостью к дождевой нагрузке, что значительно увеличивает срок службы покрытия. Силоксановый компонент обеспечивает непревзойденную влагостойкость.

Штукатурка содержит защищающие от УФ-излучения добавки, а также альгицидные и биоцидные компоненты для надёжной защиты покрытия от био-повреждений. Штукатурка SILOXANE STUCCO экологически безопасна, легко затирается методом продольной, круговой и поперечной затирки и образует на поверхности красивый фактурный рисунок под «короед». При нанесении имеет матовую бороздчатую структуру. Атмосферостойкая. Штукатурка предназначена для внутренних и наружных работ, а также подходит для финишного слоя многослойных теплоизоляционных систем.

Расход	2,5-2,7 кг/м ²	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	20 кг
Степень глянца	глубоко-матовая	Размер зерна	1,5 мм



ALLGRUND

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ

Быстросохнущий влагостойкий грунт, для подготовки широкого диапазона различных поверхностей под покраску. Защищает от коррозии, блокирует пятна на основании, совместим как с алкидными, так и с акриловыми покрытиями

Универсально применяемый грунт для образования «адгезионного мостика», подходит для большинства металлических оснований (сталь, железо, цветные металлы, алюминий, цинк, медь и т.д.) и на пригодные под окраску пластмассы внутри и снаружи. Перекрашивается всеми обычными акриловыми и алкидными эмалями без ароматических углеводородов.

Назначение и свойства: для внутренних и наружных работ, надежно защищает железо и сталь от коррозии, стойкость к температуре до 120°C, высокая укрывистость и заполняющие свойства, быстро сохнет, легко шлифуется, без ароматических углеводородов, содержит ингибиторы коррозии.

Расход	10 м ² /л	Разбавитель	применять без разбавления
Цвет	белый	Фасовка	750 мл, 2,5 л
Степень глянца	матовая	Плотность	1,3 г/см ³



WOOD PRIMER

ЗАЩИТНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

Мы рекомендуем использовать WOOD PRIMER для подготовки поверхности перед покрытием эластичной краской для деревянных фасадов – WOODFLEX.

Грунтовка WOOD PRIMER предназначена специально для подготовки деревянных фасадов под финишное покрытие. Может применяться для подготовки любых пород древесины. Обеспечивает деревянным поверхностям надёжную защиту от синевы и плесени, а также древесного грибка.

Создает препятствующее проникновению влаги покрытие, подходит для наружных и внутренних работ, обеспечивает хорошую адгезию верхних слоев.

Назначение и свойства: эффективное средство для подготовки поверхностей из любых пород древесины. Применяется для обработки внутренних и наружных поверхностей: деревянных фасадов домов, срубов, заборов, дверей, фанеры, ДСП, ДВП.

Расход	10 м ² /л для строган. древесины 5-8 м ² /л для пиленой. древесины	Разбавитель	растворитель*
Цвет	бесцветный	Фасовка	5 л

*Разбавляется только при необходимости. В качестве растворителя рекомендуется использовать düfa NITRO-UNIVERSAL-VERDÜNNER



ЭМАЛИ И ЛАКИ СЕРИИ DÜFA PREMIUM

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
И НЕБЫВАЛАЯ ПРОЧНОСТЬ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ:

PU SEMI GLOSSY D331

PU GLOSSY D332

PU PRIMER D338

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ ПО ДЕРЕВУ:

PU PARKQUET LAQUER D 333

PU PARKQUET LAQUER D 334

PU SEMI GLOSSY D 331


ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛОВАЯ ПОЛУМАТОВАЯ ЭМАЛЬ

Из года в год мир стремится к большей практичности и безопасности. Прочность и экологичность полиуретановых эмалей серии Premium обеспечат максимальную защиту и безупречный внешний вид на долгие годы. Используйте их в сочетании с грунтовочной эмалью D338

Высококачественная полиуретановая акриловая эмаль, для получения стойких к ударам и царапанью покрытий. Очень легко наносится, разбавляется водой, обладает блочной прочностью, т.е. окрашенные элементы после высыхания не слипаются, со временем не тускнеют. Идеально подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, систем отоплений, твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки) и прогрунтованных металлов.

Назначение и свойства: идеально подходят для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки), прогрунтованных металлов. Обладают стойкостью к бытовым моющим средствам, УФ излучению, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе, колеруется в пастельные оттенки по вееру Farbe Erleben для эмалей.

Расход	до 8 м ² /л	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	0,5 л, 2 л
Степень глянца	полуматовая	Плотность	1.20 г/см ²

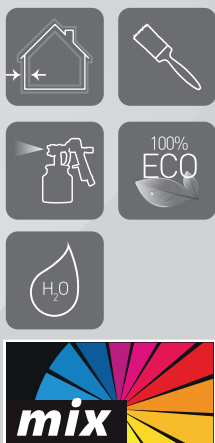

PU GLOSSY D 332

ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ

Из года в год мир стремится к большей практичности и безопасности. Прочность и экологичность полиуретановых эмалей серии Premium обеспечивают максимальную защиту и безупречный внешний вид на долгие годы. Используйте их в сочетании с грунтовочной эмалью D338

Высококачественная полиуретановая акриловая эмаль, для получения стойких к ударам и царапанью покрытий. Очень легко наносится, разбавляется водой, обладает блочной прочностью, т.е. окрашенные элементы после высыхания не слипаются, со временем не тускнеют. Идеально подходит для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, систем отопления и твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки) и прогрунтованных металлов.

Назначение и свойства: идеально подходят для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки), прогрунтованных металлов. Обладают стойкостью к бытовым моющим средствам, УФ излучению, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе, колеруется в пастельные оттенки по вееру Farbe Erleben для эмалей.

Расход	до 8 м ² /л	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	0,5 л, 2 л
Степень глянца	глянцевая	Плотность	1.20 г/см ³



PU PRIMER D 338

ПОЛИУРЕТАН - АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ ЭМАЛЬ

Системный подход олицетворяет продуманный алгоритм работы на каждом этапе. Чтобы добиться блестящих результатов используйте грунтовочную полиуретановую эмаль D338 для предварительной подготовки поверхности под эмали D 331 и D332.

Высококачественная разбавляемая водой грунтовочная эмаль на основе акрилата. Служит базой для дальнейшего нанесения эмалей PU Semi Glossy D 331, PU Glossy D 332. Идеально выравнивает за счет высокой заполняющей способности, применяется для наружных и внутренних работ. Подходит для покрытия поверхностей из дерева, металла, твёрдого ПВХ, щелочных оснований (штукатурка, бетон и тд), систем водяного отопления. Прекрасно и тонко шлифуется через короткое время после нанесения. Возможно нанесение на ранее окрашенные алкидными и акриловыми материалами поверхности и наоборот.

Назначение и свойства: идеально подходят для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки), прогрунтованных металлов. Обладают стойкостью к бытовым моющим средствам, УФ излучению, не желтеет, совместима с покрытиями на алкидной и акриловой основе, колеруется в пастельные оттенки по вееру Farbe Erleben для эмалей.

Расход	до 8 м ² /л	Разбавитель	вода
Цвет	белый	Фасовка	0,5 л, 2 л
Степень глянца	матовая	Плотность	1.40 г/см ³



PU PARQUET LAQUER D 333

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

Паркетный пол из натуральной древесины во все времена выглядит по-настоящему роскошно. Для того, чтобы Ваш паркет прослужил Вам долго, покройте его прочным полиуретановым лаком. Полуматовым D 334 или глянцевым D 333.

Водорастворимый полиуретановый лак на акрилатной основе. Создает износостойкое долговечное покрытие с высоким глянцем, устойчивое к сильной эксплуатации, истиранию и износу. Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется.

Перед применением тщательно перемешать. Грунтование выполняйте лаком, разбавленным до 5% водой. Лак следует наносить кистью, валиком или распылением; пневмораспыление: форсунка 1,3-2,5 мм, давление воздуха от 0,2 (HVLP) до 2,5 бар, разбавить до макс. 10%

Назначение и свойства: лаки предназначены для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется. Перед применением тщательно перемешать.

Расход	до 10 м ² /л	Разбавитель	вода
Цвет	бесцветный	Фасовка	0,75 л, 2,5 л
Степень глянца	глянцевый	Плотность	1.20 г/см ²



PU PARQUET LAQUER D 334

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

Паркетный пол из натуральной древесины во все времена выглядит по-настоящему роскошно. Для того, чтобы Ваш паркет прослужил Вам долго, покройте его прочным полиуретановым лаком. Полуматовым D 334 или глянцевым D 333.

Водорастворимый полиуретановый лак на акрилатной основе. Создает износостойкое долговечное покрытие с высоким глянцем, устойчивое к сильной эксплуатации, истиранию и износу. Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется.

Перед применением тщательно перемешать. Грунтование выполняйте лаком, разбавленным до 5% водой. Лак следует наносить кистью, валиком или распылением; пневмораспыление: форсунка 1,3-2,5 мм, давление воздуха от 0,2 (HVLP) до 2,5 бар, разбавить до макс. 10%

Назначение и свойства: лаки предназначены для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется. Перед применением тщательно перемешать.

Расход	до 10 м ² /л	Разбавитель	вода
Цвет	бесцветный	Фасовка	0,75 л, 2,5 л
Степень глянца	полуматовый	Плотность	1.20 г/см ³



ШАХ И МАТ РЖАВЧИНЕ!



Уникальная формула **3-В-1**:
грунт, защита от коррозии и эмаль

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
И ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ

ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ:

HAMMERLACK GLATT

HAMMERLACK HAMMER

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ:

NITRO-UNIVERSAL-VERDUNNER

HAMMERLACK GLATT

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ НА РЖАВЧИНУ С ГЛАДКИМ ЭФФЕКТОМ

Экономичная формула 3-в-1 позволяет значительно сократить время на обработку изделий из металла. Широкий выбор готовых цветов и наличие выбора из гладкого или молоткового эффекта позволяют воплотить в жизнь все Ваши творческие замыслы дома и на даче!


Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Образует эластичные, влагостойкие, атмосферостойкие, износостойкие покрытия со стабильным глянцем и отменным декоративным эффектом. Устойчива к перепадам влажности и температурным режимам. Хорошая стойкость к бытовым химикатам и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.

Назначение и свойства: эмаль подходит для всех оснований из железа (черный металл). Применяется для окраски таких изделий как решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота, заборы, ограды и т.д. После соответствующей подготовки может применяться для цветных металлов, древесины, штукатурки, бетона, кирпичной кладки, асбесто-цемента, прочного ПВХ. Не подходит для нанесения на оцинкованный металл.

Расход	до 10 м ² /л	Разбавитель	Nitro-Universal Verdünner
Цвет	12 оттенков	Фасовка	0,75 л, 2,5 л
Степень глянца	глянцевая	Плотность	1.0 г/см ³



NEW! Новые цвета RAL!

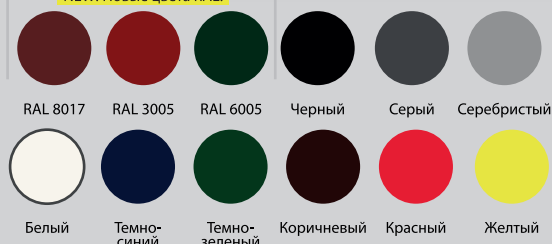

HAMMERLACK HAMMER

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ НА РЖАВЧИНУ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Экономичная формула 3-в-1 позволяет значительно сократить время на обработку изделий из металла. Широкий выбор готовых цветов и наличие выбора из гладкого или молоткового эффекта позволяют воплотить в жизнь все Ваши творческие замыслы дома и на даче!

Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Образует эластичные, влагостойкие, атмосферостойкие, износостойкие покрытия со стабильным глянцем и отменным декоративным эффектом. Устойчива к перепадам влажности и температурным режимам. Хорошая стойкость к бытовым химикатам.

Назначение и свойства: эмаль подходит для всех оснований из железа (черный металл). Применяется для окраски таких изделий как решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота, заборы, ограды и т.д. После соответствующей подготовки может применяться для цветных металлов, древесины, штукатурки, бетона, кирпичной кладки, асбесто-цемента, прочного ПВХ. Не подходит для нанесения на оцинкованный металл.

Расход	до 10 м ² /л	Разбавитель	Nitro-Universal Verdünner
Цвет	10 оттенков	Фасовка	0,75 л, 2,5 л
Степень глянца	глянцевая	Плотность	1.0 г/см ³



Черный



Алюминиевый



Темно-серый



Коричневый



Медный



Золотой



Красный



Темно-зеленый



Темно-синий



Голубой

NITRO-UNIVERSAL-VERDUNNER

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ HAMMERLACK

Высококачественный растворитель для разбавления антикоррозийной эмали Hammerlack.

Может использоваться в качестве очистителя для очистки инструмента после выполнения работ эмалью Hammerlack.

Предназначен для разбавления нитролаков и лаков, изготовленных на базесинтетических смол, комбинированного и хлорированного каучука, двухкомпонентных лаков и ДД-лаков, а также в качестве очистительного средства.

Назначение и свойства: идеальный растворитель-разбавитель для спец эмалей düfa и других продуктов Meffert AG:

ПРИМЕНЯЕТСЯ: Для разбавления эмалей düfa PREMIUM HAMMERLACK. Растворитель может применяться в качестве очистителя поверхности перед окрашиванием, а также для чистки малярных инструментов и удаления с загрязненной поверхности пятен масла, жира, краски (требуется осторожность с синтетическими волокнами, могут быть разрушены) Растворитель и очиститель düfa premium hammerlack не подходит для использования с водорастворимыми красками. Раствор среднетеч по консистенции, испаряется без остатка и равномерно.

Цвет	Бесцветный
Фасовка	0,5 л, 1 л
Плотность	0,85 г/см ³



МАСЛО СЕРИИ DÜFA PREMIUM

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ:
TERRACE OIL



TERRACE OIL


МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДΟΣКИ

*Обеспечивает древесине природную защиту.
Повышает устойчивость и препятствует потемнению*

Содержит растворитель, без запаха. Для террасных досок из древесины бангкирай, дугласии и других твёрдых пород древесины, например садового паркета.

Назначение и свойства: предназначено для защиты и отделки новых или обработанных ранее маслом деревянных поверхностей (террасы, лестницы, садовая мебель), пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева снаружи помещений. Эффективно защищает от влаги, плесени, грибков и уменьшает растрескивание деревянной поверхности.

Расход	до 8 м ² /л
Цвет	3 цвета
Фасовка	0,75 л, 2,5 л



Бангкирай

Дугласия

Тик





PREMIUM



«Мефферт Полилюкс», 142407, Россия, МО,
Ногинский р-н, «Ногинск-Технопарк», д.14
+7 (495) 221-66-66, www.dufa.ru/premium

Каталог düfa PREMIUM 2017. Издание: июнь 2017
Изменения, ошибки и опечатки не исключены.
Все иллюстрации имеют общий характер.